

TECHNOPLAT PW

TABLE TOURNANTE POUR BANDEROLAGE AVEC DU PAPIER
 DREHTISCH FÜR UMWICKLUNG MIT PAPIER

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY
 Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo
 República de San Marino
 T. +378-0549-910511 - info.machinery@robopac.com
 www.robopac.com/machinery

ROBOPAC SYSTEMS
 S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
 www.robopac.com/systems

ROBOPAC PACKERS
 Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.packers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
 T. +39-051-960302 - info.packers@robopac.com
 www.robopac.com/packers

SOTEMAPACK S.p.A.
 Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell'Emilia, Bologna - Italia
 T. +39-051-64244452 - info@sotemapack.com
 www.sotemapack.com

ROBOPAC BRASIL
 BR 470, KM 218, 1515, Bairro Vinosul - CEP: 95701-350,
 Bento Gonçalves/RS - Brasil
 T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
 www.robopac.com.br

TOPTIER
 10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
 T. +1-503-353-7588 - sales@toptier.com
 www.robopac.com/toptier

SUBSIDIARIES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND
 Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
 T. +49 7118067090
 info.de@robopac.com

AETNA GROUP VOSTOK
 Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
 T. +7 4956443355
 info.ru@robopac.com


AETNA GROUP FRANCE
 4, avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
 T. +33 472145401
 info.fr@robopac.com

AETNA GROUP UK
 Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc - Highfield Road Oakley
 Bedford MK43 7TA - Great Britain
 T. +44 1234825050
 info.uk@robopac.com

AETNA GROUP IBERICA
 P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
 12500 Vinaròs, Castellón - España
 T. +34 964860901
 info.es@robopac.com

ROBOPAC USA
 2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
 GEORGIA 30096 - USA
 T. +1 6784737896
 info.us@robopac.com

ROBOPAC CHINA
 Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area,
 Shanghai, 201506 - China
 T. +86 02162665966
 info.cn@robopac.com

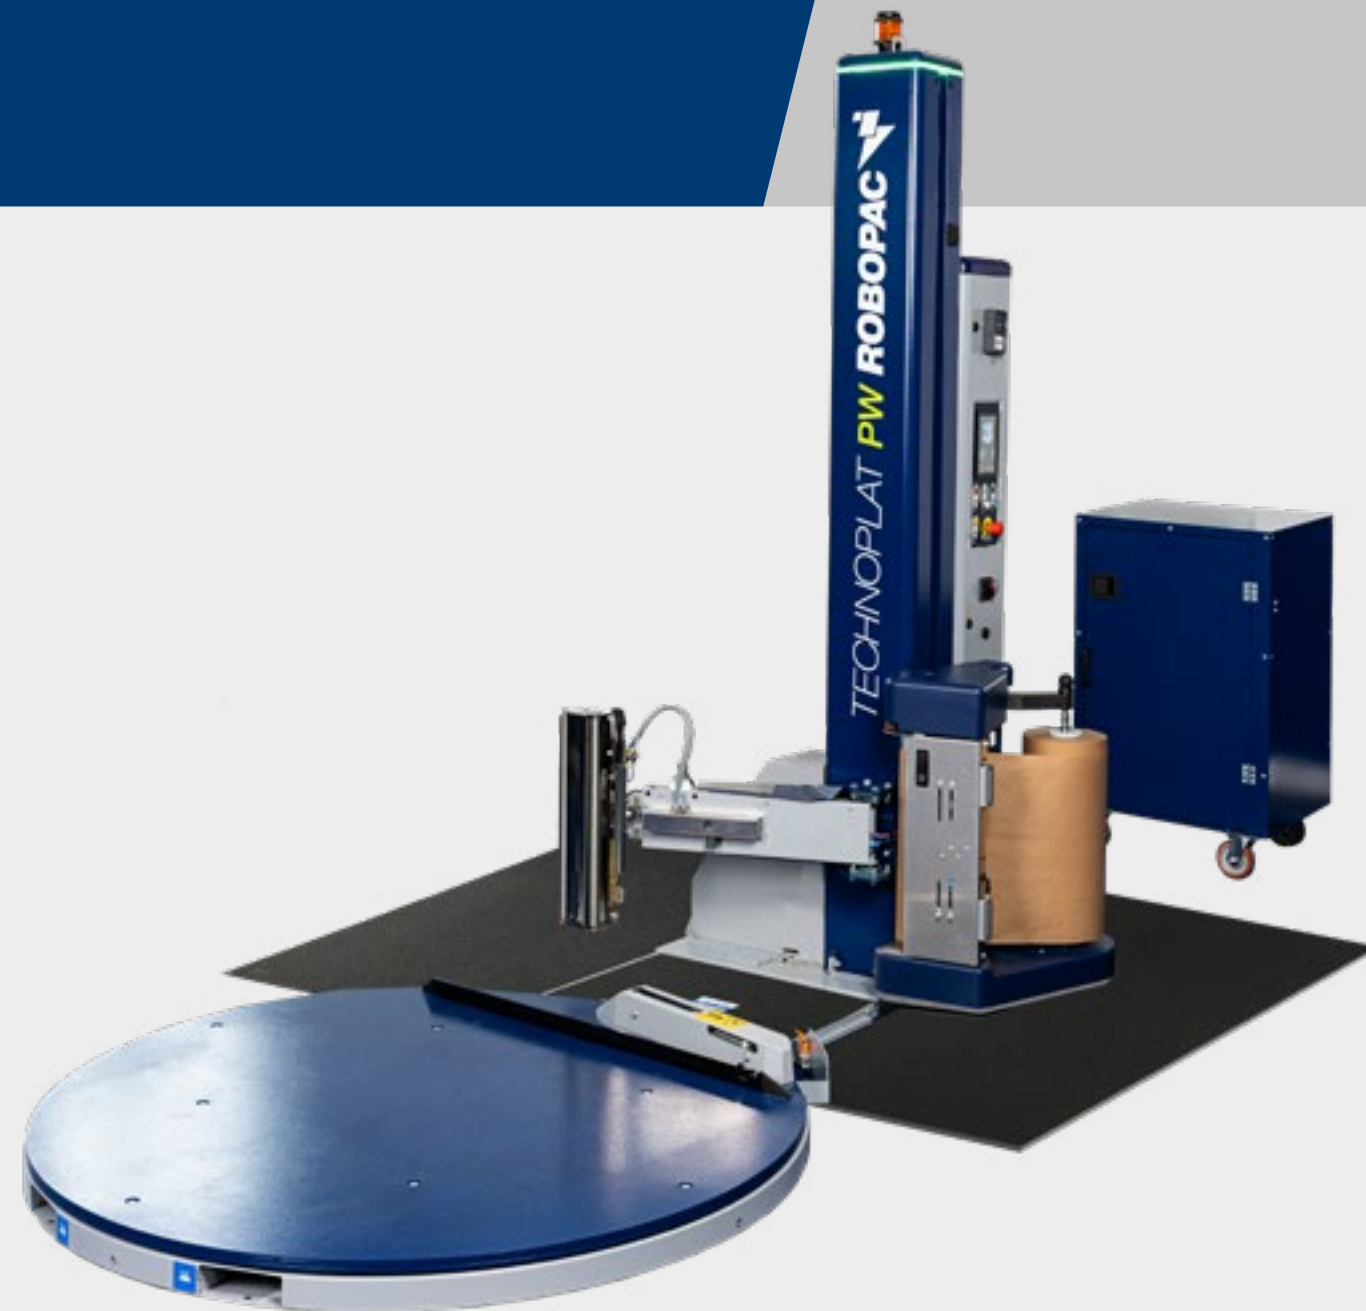

TECHNOPLAT PW

TABLE TOURNANTE POUR BANDEROLAGE AVEC DU PAPIER
DREHTISCH FÜR UMWICKLUNG MIT PAPIER




PANNEAU
À ÉCRAN TACTILE
AVEC CUBE
TECHNOLOGY
TOUCHSCREEN
BEDIENFELD MIT CUBE
TECHNOLOGY

DISPOSITIF INTELLIGENT DE
DISTRIBUTION DE COLLE
SMART-VORRICHTUNG FÜR
LEIMABGABE

FONCTIONNALITÉS / FUNKTIONEN

- » DISTRIBUTION DE COLLE RÉGLABLE À PARTIR DU PANNEAU
ÜBER BEDIENPANEL REGULIERBARE FOLIENSpannung
- » DÉMARRAGE DU SYSTÈME D'AUTONETTOYAGE DES BUSES
START AUTO-DÜSENREINIGUNGSSYSTEM
- » CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION DE PAPIER AVEC R-CONNECT
PAPIERVERBRAUCHKONTROLLE MIT R-CONNECT

LAYOUT
TECHNOPLAT
PW
mm (in)

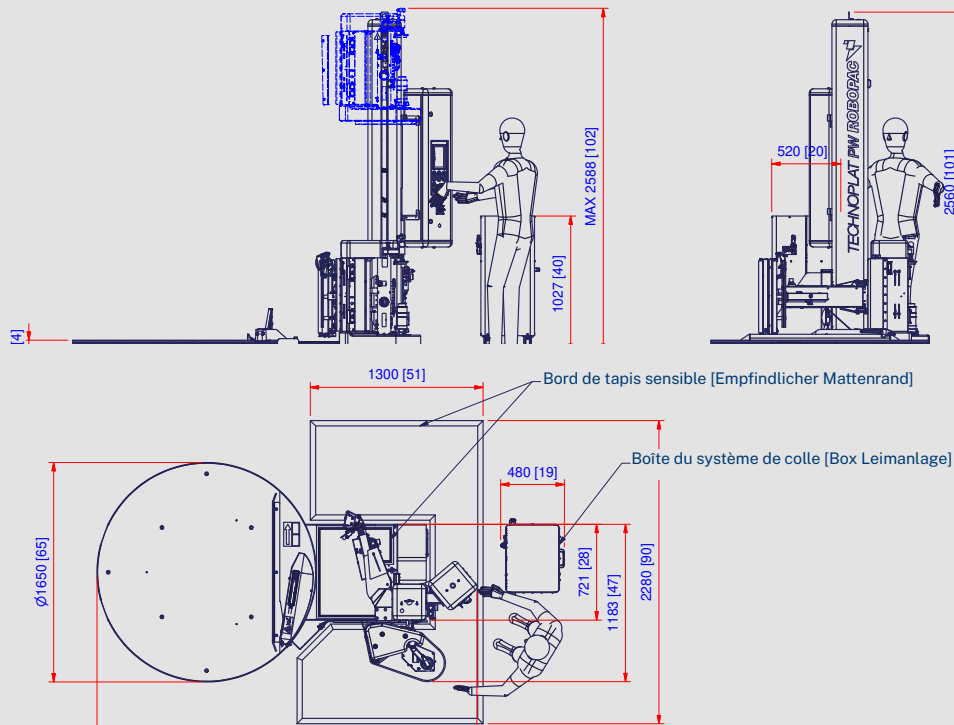

POURQUOI TECHNOPLAT PW?
WARUM TECHNOPLAT PW?



DURABILITÉ NACHHALTIGKEIT PROTECTION MAXIMALE MAXIMALER SCHUTZ STABILISATION STABILISIERUNG SÉCURITÉ SICHERHEIT

Packaging durable et recyclable
Nachhaltiges und recycelbares Packaging

Protection maximale de la palette contre les rayons du soleil et les dommages éventuels
Maximaler Schutz der Palette vor Sonnenstrahlen und möglichen Schäden

Stabilisation de la palette garantie conformément aux règles de transport d'Eumos
Garantierte Stabilisierung der Paletten gemäß den Eumos-Transportrichtlinien

Sécurité totale grâce au tapis multi-capteurs qui arrête le cycle de banderolage lorsqu'il détecte l'opérateur
Vollkommene Sicherheit dank der Multisensor-Matte, die den Wickelzyklus stoppt, wenn es den Bediener erfasst

DETTAGLI DI PRODOTTO
PRODUCT DETAILS



Nouveau système automatique de pince et de coupe du papier
Neues automatisches Papiergreif- und -schnittsystem

Chariot basculant pour réduire les plis du papier
Kippbarer Schlitten für weniger Papierfalten

Smart Glue Device preciso e flessibile con erogazione colla regolabile da pannello
Accurate and flexible Smart Glue Device with glue dispensing adjustable from panel

CARACTÉRISTIQUES /		TECHNOPLAT PW
Cadence / Produktionsleistung	pallet/h	Jusqu'à 30 palettes/h / Bis zu 30 Paletten/h
Diamètre de la table / Tischdurchmesser	mm/in	1650 std - 1800 opt / 65 std - 71 opt)
Vitesse de rotation de la table / Tisdrehzahl	RPM	5÷12 (Ø1650 / 65) - 5÷11 (Ø 1800 / 71)
Vitesse montée-descente chariot / Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens	m/min ft/min	1,5 ÷ 5,5 49 ÷ 180
Portée maximale / Max. Tragfähigkeit	kg/lb	2000 std / 2500 opt / 4409 std / 5512 opt
Tension du papier / Papierspannung		Réglage depuis tableau de commande / Über Bedienpanel regulierbar
Dimensions maximales de la palette / Max. Palettenabmessungen	mm/in	(LxW) 1000x1200 std - 1200 x 1200 opt / 40 x 48 std - 48 x 48 opt
Dimensions minimales de la palette / Min. Palettenabmessungen	mm/in	(LxW) 600 x 800 / 24 x 32
Hauteur maximum du produit / Max. Produkthöhe	mm/in	2200 std 2400-2800-3100 opt / 86 std 94-110-122 opt
Hauteur de la table par rapport au sol / Bodenhöhe des Tellers	mm/in	92,5 / 3,6
Tension d'alimentation / Versorgungsspannung	V	230 V 1Ph± 10% 50/60 Hz
Puissance installée / Installierte Leistung	kW	1,5
Consommation d'air comprimé / Druckluftverbrauch	Nl/min	240
Pression de service / Betriebsdruck	bar/psi	6 / 87
Enfourchement / Gabellademöglichkeit		avant et arrière / vorne und hinten
Laize de la bobine de papier / Spulenhöhe	mm/in	490 / 19,3
Diamètre extérieur maximal bobine / Maximaler Spulenaußendurch-	mm/in	280 / 11
Diamètre intérieur bobine / Innendurchmesser der Spule	mm/in	76 / 3
Poids maximum bobine / Max. Spulengewicht	kg/lb	20 / 44
Consommation de papier / Papierverbrauch	kg/lb	0,6÷1,2 / 13÷26 **

**la consommation de papier dépend des dimensions de la palette / Papierverbrauch hängt von der Palettengröße ab

Le contenu de ce catalogue a été soumis au contrôle avant l'impression. Robopac se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques des produits et des accessoires décrits dans ce document

Die Inhalte dieses Katalogs wurden am Tag der Drucklegung überprüft. Robopac behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der in diesem Dokument aufgeführten Produkte und Zubehörteile jederzeit zu ändern.

SUSTAINABLE SOLUTIONS